



Надежная конструкция для бесперебойной работы

PLUSTEAM - серия стерилизаторов, сконструированных для стабильной работы и повышенной функциональности. Там, где речь идет об успешной стерилизации, абсолютная надежность конструкции - не роскошь, а обязательное условие. Создавая эту серию автоклавов, мы ставили перед собой задачу совместить скорость процессов, понятное на интуитивном уровне управление, легкость в проведении сервисного обслуживания - и все это в рамках разумного бюджета.

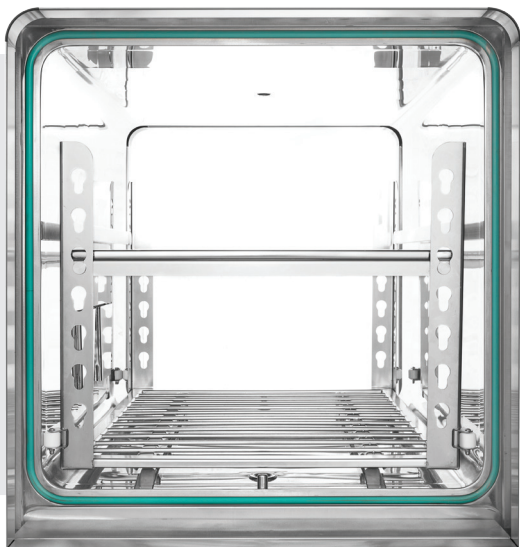


Камера из полированной нержавеющей стали

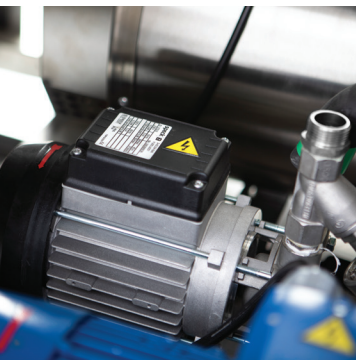

Надежность и долговечность каждой детали.



Все трубы и соединительные узлы изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304 и AISI 316.

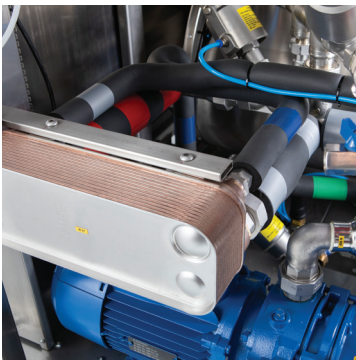


Изолированные трубы имеют цветовую кодировку.

Качество в каждой детали

PLUSTEAM - серия паровых стерилизаторов, в конструкции использованы узлы и детали всемирно известных брендов. Камера, рубашка и генератор изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316 L. Все конструктивные элементы размещены на крепкой раме с поддоном, также изготовленной из AISI 304. Материалы, изолирующие трубы, повышают безопасность и экономичность процессов благодаря снижению уровня теплоотдачи.

- Двухступенчатый вакуумный насос
- Подающие насос с механическим затвором
- Система экономии воды
- Обратные клапаны из нержавеющей стали AISI 316
- Пневматические клапаны из нержавеющей стали AISI 304
- Генератор с 5-уровневой системой безопасности

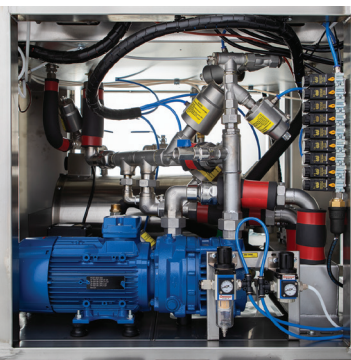


Быстрое и экономное прохождение циклов благодаря двухступенчатому вакуумному насосу



Предохранительные клапаны, сертифицированные TÜV.



Функциональность в конструкции дополнительного оборудования.



Экологичная технология Green Shield

Обычные стерилизаторы потребляют большие объемы воды и электроэнергии на этапах вакуумирования и охлаждения. Технология Green Shield существенно снижает эксплуатационные расходы и помогает беречь окружающую среду.


- Теплоизоляция всех труб
- Функция приведения в готовность и спящий режим
- Улучшенные нагревательные элементы
- Система экономии воды

Просто и эффективно


Простой и понятный интерфейс, управление микро-процессором с помощью 7-дюймового тачскрина - все это позволяет стерилизовать разнообразные материалы по 8 стандартным и 100 настраиваемым программам, 14 из которых для удобства вынесены в постоянный список. Имеются 2 тестовых цикла (на утечку и Бови-Дика).

- 7-дюймовый видеографический тачскрин в зоне загрузки и выгрузки (для проходных моделей)
- Порты RS 232, RS 485, USB и внутренней сети
- Модуль удаленного доступа
- Возможность подключения стороннего программного обеспечения
- 6-уровневая защита паролями
- Дополнительная возможность для этапа сушки
- Самодиагностика с аудиовизуальными сигналами о сбоях
- Фиксация предупредительных сигналов
- Журнал пройденных циклов и сообщений о сбоях
- Регулируемые настройки тачскрина


Удаленный сервисный доступ с помощью программного обеспечения PLUSOFT Cycle & Service Manager

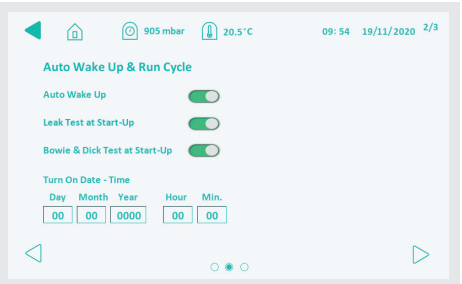

Функция автозапуска в комбинации с включением по времени, тестом на утечку, тестом Бови-Дика и циклом нагрева

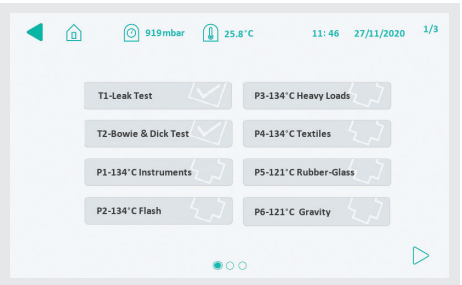

Графическое обозначение циклов с помощью иконок

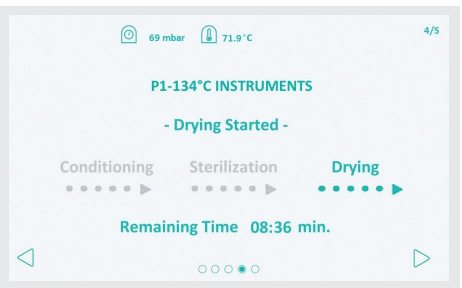

Дисплей легко читается даже на расстоянии